

Sacherie de Pantin  
 ZI du Val de Seine  
 7 Rue Denis Papin  
 92230 Gennevilliers




Tel : 01.40.85.00.17  
 Fax : 01.47.98.58.89

**FICHE TECHNIQUE**

**FILM PE BATIMENT SD 200**

Caractéristiques	Norme	Valeur	Tolérance
Description	Film qualité bâtiment blanc Feuille souple d'étanchéité		
Composition	100 % Polyéthylène : 20 à 30% PE basse densité radicalaire 70 à 80% PE basse densité recyclé		
Largeur	EN 1848-2	3m - 6m	± 3%
Surface	EN 1848-2	120m <sup>2</sup> - 150m <sup>2</sup> 240m <sup>2</sup>	± 3%
Epaisseur ponctuelle	EN 1849-2	200μ	± 15%
Résistance à la déchirure amorcée	EN 12310-1	SL ≥ 20N/mm ST ≥ 40N/mm	
Résistance à la rupture	EN 12311-1	SL : 16 Mpa ST : 15 Mpa	
Allongement à la rupture	EN 12311-1	SL : 200% ST : 300%	
Dart Test :	EN 7565-1	> 300 grs	

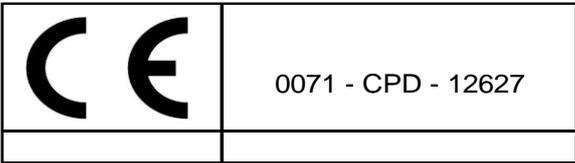

Caractéristiques communiquées à titre indicatif pouvant être modifiées sans préavis - Nous consulter pour toute application LAB-FT-11/09