

**BLR-FA
(RAL9006)**

- Encastré
- Circulaire
- Aluminium
- RAL9006



Grilles extérieures circulaires en aluminium moulé type BLR-FA (RAL9006)

Grilles extérieures circulaires en aluminium moulé peints en RAL9006

Marque

- Cairox

Application

- Grilles extérieures pour refoulement et prise d'air utilisées dans des systèmes de ventilation

Matière

- Aluminium moulé
- Moustiquaire en inox

Couleur

- Couleur standard RAL9006

Composition

- Louvre circulaire en aluminium moulé à lamelles inclinées. Dotée d'une moustiquaire soudée qui doit être retirée dans les applications de ventilation mécanique

Montage

- Montage par collage

Description pour cahier de charge

- Les grilles extérieures seront du type en aluminium moulé dotées d'une moustiquaire
- **Cairox** type **BLR-FA (RAL9006)**


Exemple de commande

- **BLR-FA (RAL9006), 160**

Explication


BLR-FA = Type grille

160 = Diamètre de connexion

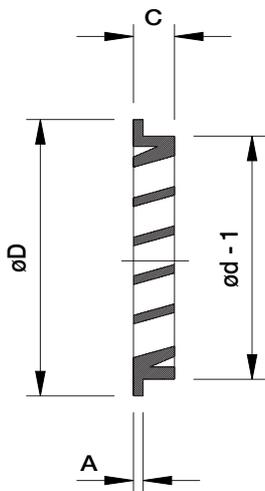

BLR-FA	Dimensions							
	ød [mm]	A [mm]	øD [mm]	C [mm]	Ak [m ²]	Ak %	Ak [m ²] incl.screen	Ak % incl.screen
100	99	3	124	19	0.0037	47	0.0026	33
125	124	3	150	19	0.0054	44	0.0038	31
150	149	3	179	17	0.0096	54	0.0067	38
160	159	3	181	18	0.0100	50	0.0070	35
200	199	3	223	20	0.0167	53	0.0116	37
250	249	5	275	20	0.0233	47	0.0162	33
315	314	5	345	21	0.0412	53	0.0288	37
400	399	6	439	41	0.0675	54	0.0477	38

Graphe de sélection

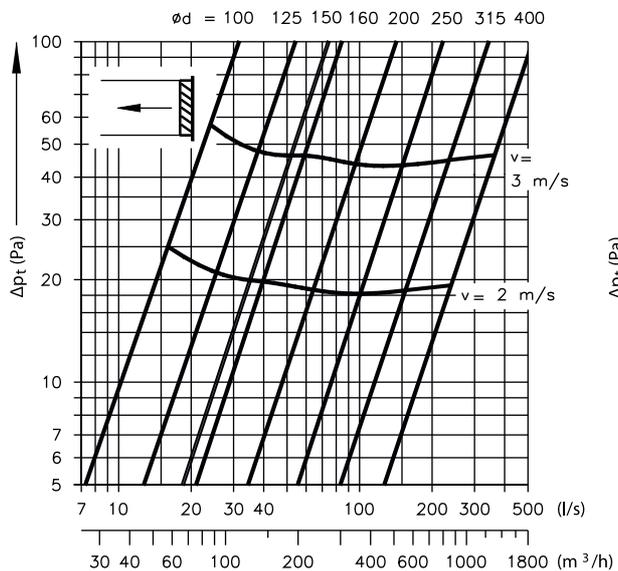

Symboles & spécifications

- Q = Débit d'air en l/s et m³/h
- Pt = Perte de charge totale en Pa
- v = Vitesse d'air moyenne dans la gaine en m/s
- Ød = Diamètre de connection de la grille en mm