




Pour les systèmes d'extraction dans les grandes et petites cuisines avec des plaques de montage standard, les filtres à graisse cylindriques sont adaptés pour séparer les particules de graisse et ainsi empêcher leur diffusion dans l'installation. Le bac d'égouttage intégré recueille la graisse séparée.

Cylindre de filtre à graisse permettant de filtrer les particules de graisse dans l'air d'évacuation de la cuisine

- Nettoyage rapide & facile dans un lave-vaisselle classique
- Fermeture à baïonnette

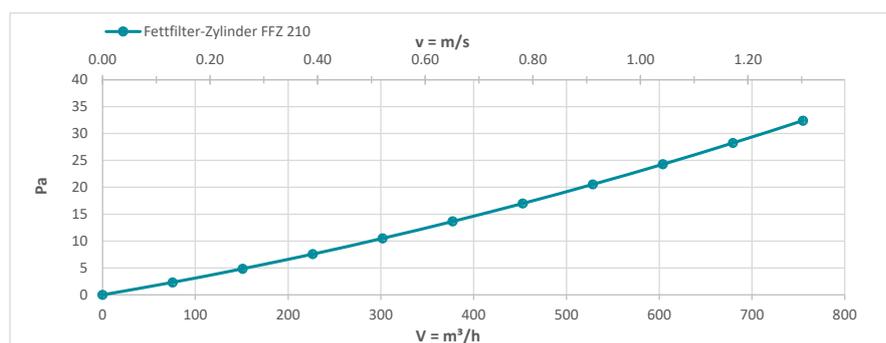

Désignation	No d'article	Dimensions (mm) ø extérieur x ø intérieur x Hauteur	Débit d'air (m³/h)	Perte de charge initiale (Pa)	Prix brut / pièce (CHF)
Filtre à graisse cylindrique FFZ 210	KF-8001	265 x 220 x 210	500	20	165.00
Filtre à graisse cylindrique FFZ 310	KF-8002	265 x 220 x 310	800	20	176.00

Filtre à graisse cylindrique FFZ 210	
Dimensions (mm) ø extérieur x ø intérieur x Hauteur:	265 x 220 x 210
Débit d'air (m³/h):	500
Perte de charge initiale (Pa):	20
Pression de rupture (Pa):	>1'000
Température max. en service continu (°C):	200
Matière première:	AL
Type de cadre:	V2A