



SMARTY XV

- A contre-flux
- $Q_v \leq 550 \text{ m}^3/\text{h}$
- Vertical
- Unité de récupération de chaleur avec un rendement $\geq 75\%$



Systeme de ventilation avec récupération de chaleur $\leq 550\text{m}^3/\text{h}$ type SMARTY XV

Unité de récupération de chaleur mural avec échangeur thermique à **contre flux** et raccords verticaux avec un débit maximal de $600\text{m}^3/\text{h}$. L'appareil est testé selon NBN EN308.

Application

- Ventilation avec récupération de chaleur dans des applications résidentielles et non résidentielles
- Convient pour un montage à l'intérieur dans un endroit à l'abri du gel
- Ventilation à la demande possible, facteur de réduction jusqu'à $f_{red,vent,heat} 0.65$ (tableau forfaitaire)
- Ne convient pas pour les saunas, piscines et applications similaires

Composition

- Enveloppe en tôle d'acier galvanisé RAL9016
- Bypass automatique 100%
- Raccordements $\varnothing 160\text{mm}$
- Moteurs EC avec turbine à aubes inclinées vers l'arrière (marque EBM)
- Bac à condensat hygiénique en inox avec évacuation $\varnothing 20\text{mm}$
- Indication d'encrassement de filtre par pressostat
- Isolation en laine de roche, conductivité thermique $0,036 \text{ W/m.K}$, classe de feu A1
- Equipé en standard d'une porte de communication ModBus (RS485)
- Possibilité de connexion d'une batterie de post-chauffage électrique ou à eau chaude (batterie externe optionnelle)
- Commande murale avec horloge hebdomadaire pas inclus
- Fourni en standard avec 2 filtres type **FS-SM** ISO Coarse 65% (G4)
- Rail de montage pour montage mural
- Possibilité de réglage par CO_2 (sonde non comprise)

Certification

L'appareil a été testé selon NBN EN 308: www.epbd.be. L'appareil est certifié EUROVENT.

Accessoires

- Commande mural avec écran tactile **TS-AIR**
- Connection de 3 capteurs 0-10V ou plus **MM6-24D**
- Sonde CO2 pour gaine, type **DOX-E** + Transfo 230 / 24 V AC, type **TRAFO 15/D**
- Sonde CO2, type **WOX/E-D** + Transfo 230 / 24 V AC, type **TRAFO 15/D**
- Sonde HR, type **DTTH** + Transfo 230 / 24 V AC, type **TRAFO 15/D**
- Plots de montage anti-vibrations pour montage au sol, type **MC SMARTY XV**
- Filtres de rechange type **FS-SM**


FS-SM 3/4XV C65 SUPPLY composé d'un filtre Coarse 65% (G4) pour la pulsion
FS-SM 3/4XV EPM1-10 SUPPLY composé d'un filtre ePM1 70% (F7) pour la pulsion
FS-SM 3/4XV C65 EXTRACT composé d'un filtre Coarse 60% (G4) pour l'extraction

Exemple de commande

SMARTY 4XV S

- **SMARTY 4X**: Unité de récupération de chaleur
- **V**: Exécution verticale (connexions latérales)
- **S**: Version avec régulation Siemens


Courbes de sélection

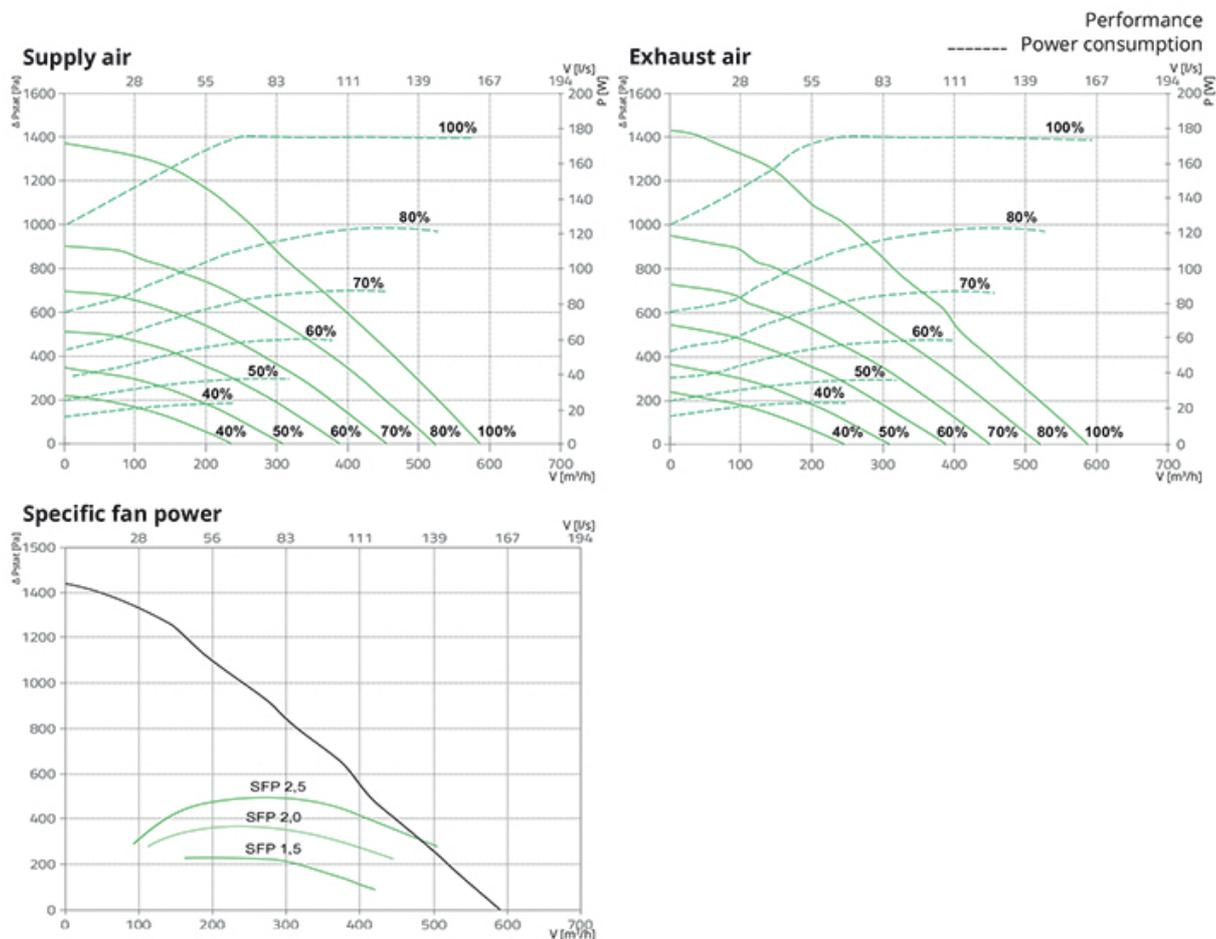


Données techniques

		Smarty 4X V 1.1	
Débit maximal à 200Pa		m³/h	550
Dimensions LxPxH		mm	599 x 538 x 901
Poids		kg	39
Connexions gainage		Ø mm	150/160
Classe de protection		IP	32
Moteurs EC	tension d'alimentation	[50Hz/VAC]	230
Ventilateur d'extraction	puissance/courant	[kW/A]	0,21/0,92
Ventilateur d'extraction	vitesse du ventilateur	[min-1]	4400
Ventilateur d'amenée	puissance/courant	[kW/A]	0,21/0,92
Ventilateur d'amenée	vitesse du ventilateur	[rpm]	4400
Rendement thermique*		%	>90
Puissance absorbée max.		[kW/A]	0,45/3,30
Dégivrage automatique			geïntegreerd
Isolation thermique		mm	30

Température de fonctionnement entre -5 ° C et +40 ° C (jusqu'à -30 ° en cas d'utilisation du type de préchauffage en option)
 *Efficacité thermique mesurée selon Eurovent EN 13141-7

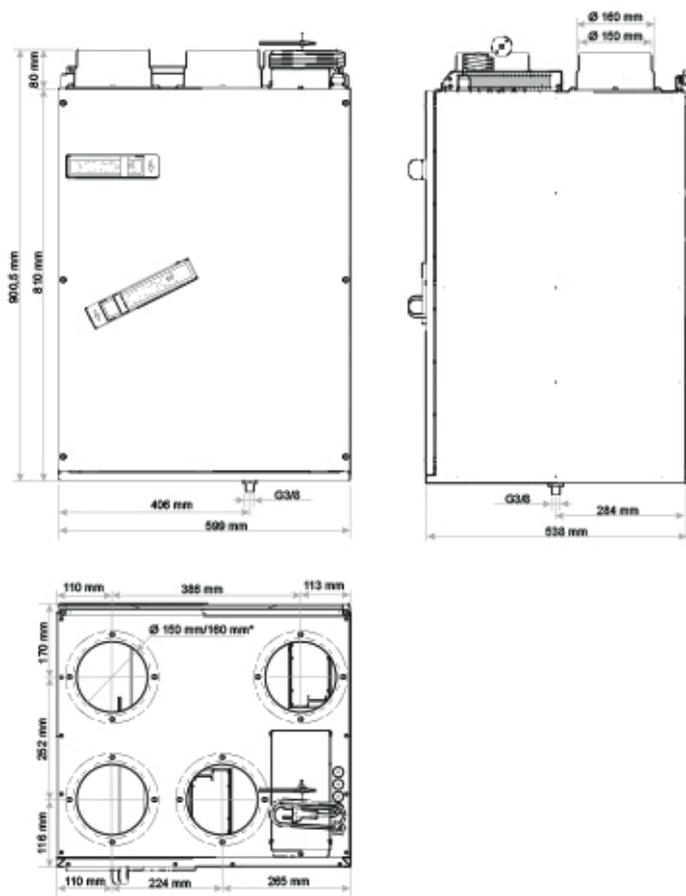

Flow configurations

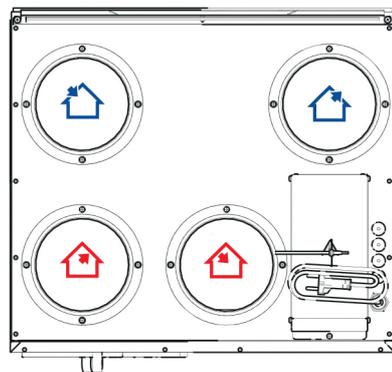

- 1
- 2
- 3
- 4

- 1 Air extérieur
- 2 Air vers extérieur
- 3 Extraction habitation
- 4 Vers Habitation