



Cassettes de filtres à poches F7 type FLF-B

Cassettes de filtre F7 - ePM1 55% ISO 16890 pour gaines circulaires

Composition

- Caisson en acier galvanisé avec couvercle supérieur facilement accessible
- Filtre à poches avec catégorie de filtre F7 - ePM1 55% ISO 16890

Montage

- A monter entre deux gaines circulaires

Accessoires

- Filtre à sacs de rechange, type **FLF-BSP**

Texte pour cahier de charge

- Les cassettes de filtre seront du type à filtre à sacs jetables avec catégorie de filtre F7 - ePM1 55% ISO 16890.
- Marque ATC type **FLF-B**

Exemple de commande










- **FLF-B, 160**

Description

FLF-B = type de cassette de filtre (filtre compris)


160 = diamètre de raccordement de cassette de filtre

Perte de charge

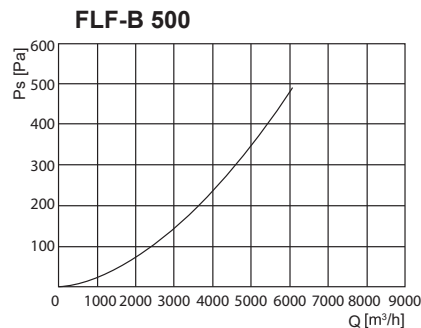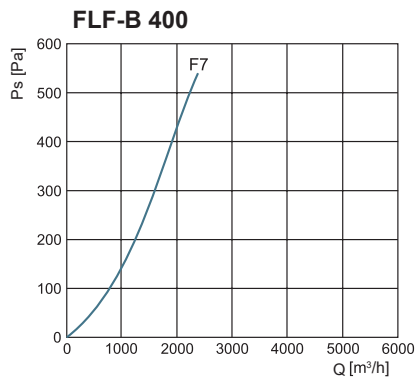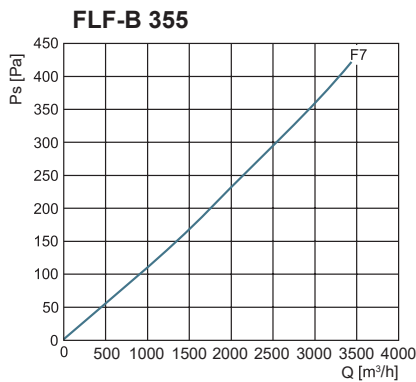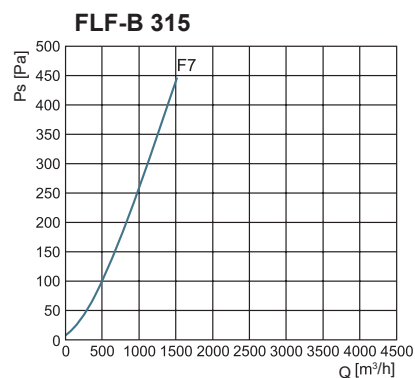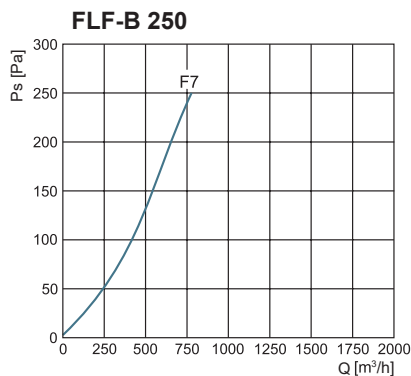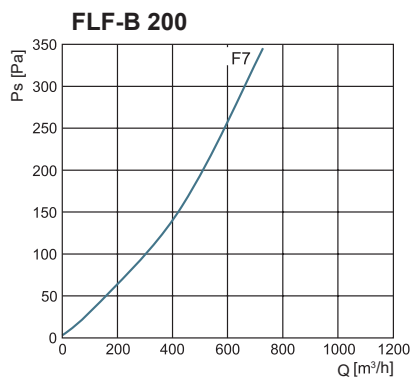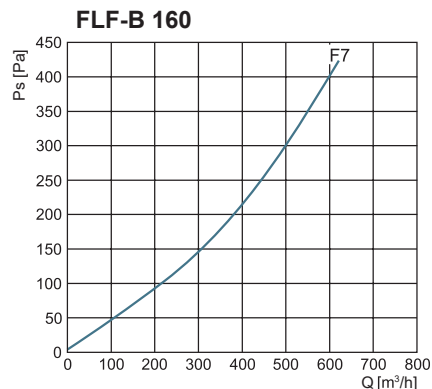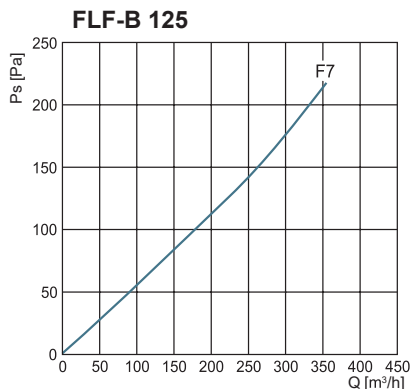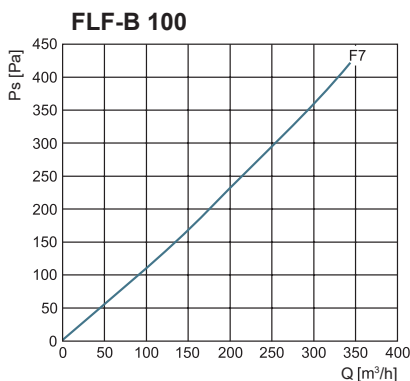

Symbols & spécifications

- Ps [Pa] = Perte de charge initiale en Pa
- Q [m³/h] = Débit d'air en m³/h
- 100, 125, ..., 400 = Connection ou type de cassette à filtre

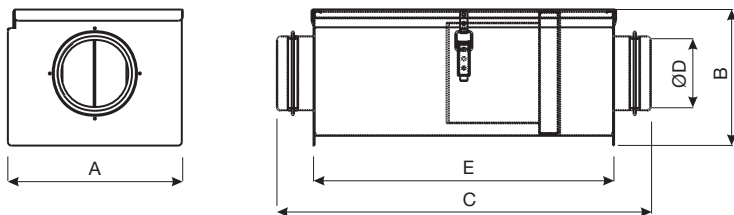

FLF-B	Dimensions					
	A [mm]	B [mm]	C [mm]	ØD [mm]	E [mm]	F [mm]
100	235	182	503	100	404	182
125	245	217	503	125	404	217
160	294	247	523	160	424	247
200	334	282	573	200	474	282
250	394	337	646	250	534	337
315	454	402	708	315	599	402
355	494	457	718	355	609	457
400	544	507	758	400	609	507
500	674	612	823	500	674	612
630	774	712	948	630	799	712