



Caisson de filtre G4 type FLK-BN

Cassettes de filtre G4 - Coarse 65% ISO 16890 pour gaines circulaires

Application

- Filtration de l'air en ventilation ou climatisation

Composition

- Caisson de filtre en acier galvanisé avec entrée par le dessus facilement accessible équipé d'un filtre plat avec treillis galvanisé

Montage

- A monter entre deux gaines

Accessoires

- Filtre de remplacement **FLK-BNSP** ou filtre média G4 - Coarse 65% ISO 16890 **B4-220B/C**

Texte pour cahier de charge

- Les cassettes de filtre plat seront du type pour gaines circulaires avec filtre de rechange G4 - Coarse 65% facilement accessible.

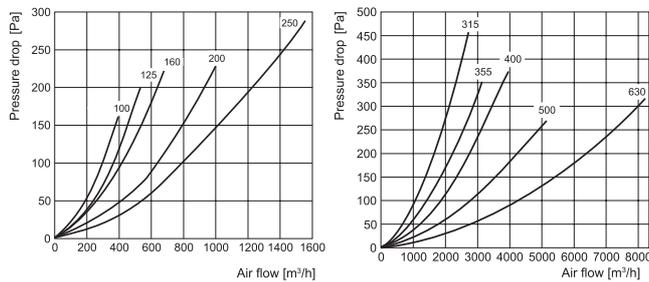
Exemple de commande

- **FLK-BN, 160**

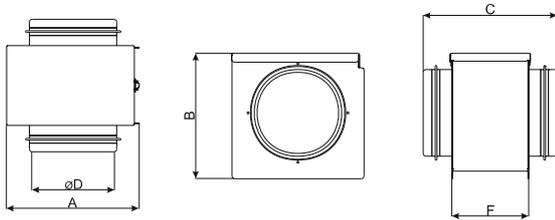
Description

FLK-B = type de cassette de filtre (filtre compris)

160 = diamètre de raccordement de la cassette de filtre

Perte de charge

Symbols & spécifications

- P_s [Pa] = Perte de pression initiale en Pa
- Q [m^3/h] = Débit d'air en m^3/h
- 100, 125,..., 630 = Connexion circulaire ou type de cassette à filtre



Dimensions					
FLK-BN	A [mm]	B [mm]	C [mm]	ØD [mm]	F [mm]
100	224	216	231	100	132
125	224	216	231	125	132
160	224	216	215	160	132
200	268	256	215	200	132
250	318	306	241	250	132
315	366	356	241	315	132
355	470	460	241	355	132
400	470	460	281	400	132
500	547	530	244	500	95
630	690	670	281	630	132

Données techniques		
FLK-BN G4		
Perte de pression initiale	[Pa]	50
Perte de pression finale recommandée	[Pa]	250
Vitesse moyenne	[m/s]	1.5
Classe de filtre suivant EN779		G4
Classe de filtre suivant ISO 16890		Coarse 65%